



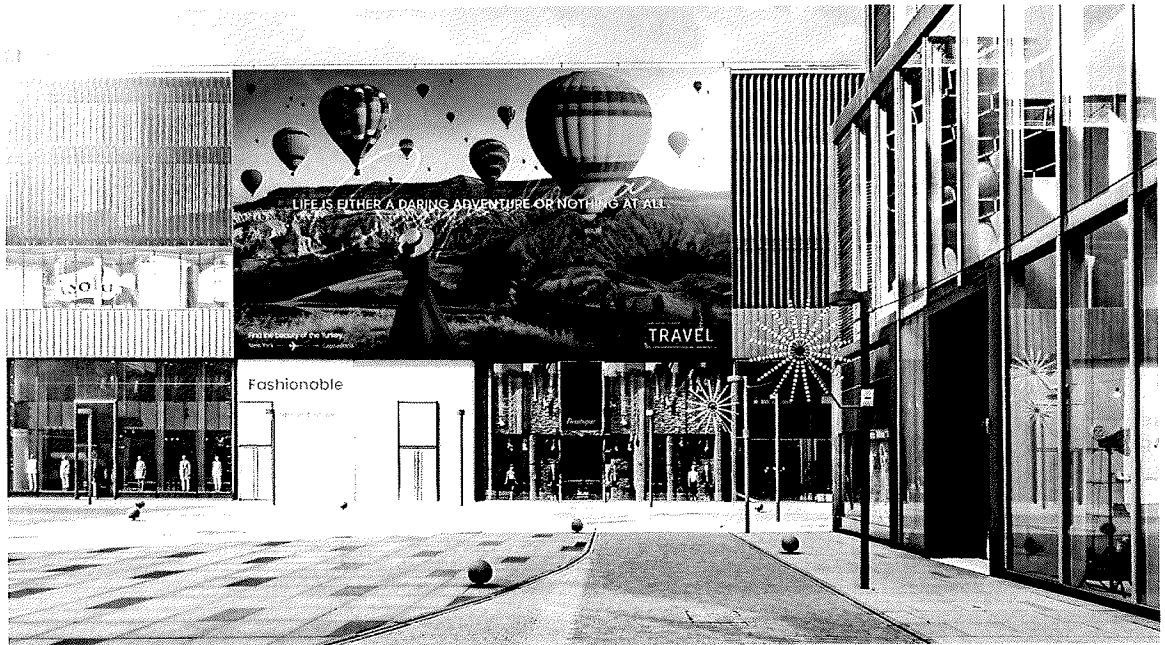

Randare/configurare LED

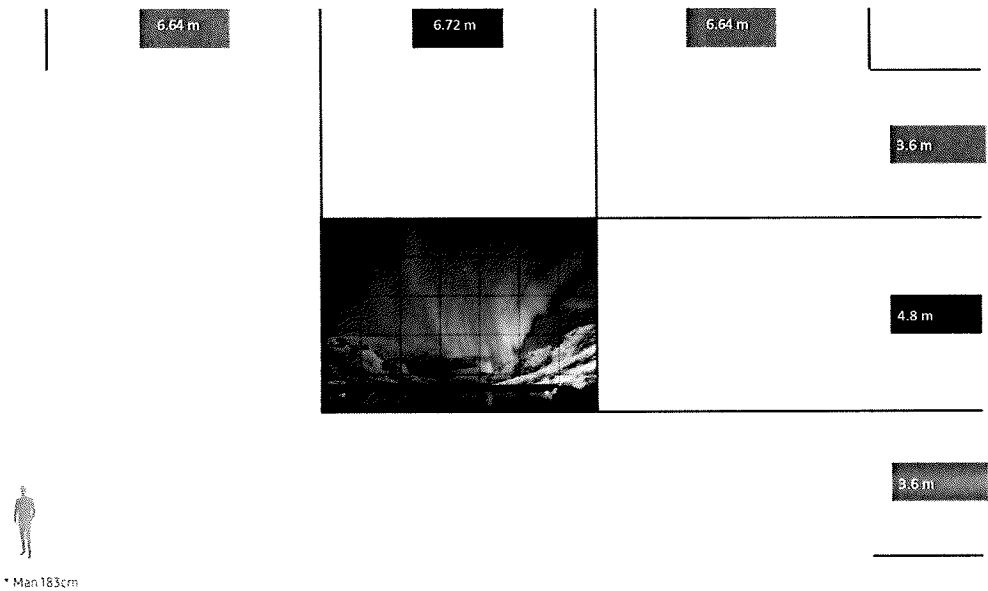

Specificațiile produsului

Cerințe de Afișare	Configurarea ecranului (WxH)	7 Unități x 5 Unități
	Numărul de cabinete	35 Unități
	Numărul dulapuri de rezervă	9 Unități
Dimensiunile peretelui de afișare	Dimensiuni	6.72 X 4.8 m
	Zona de afișare	32.26 m²
	Diagonala	325.12 inci
	Greutate	1225.0 Kg
Parametru Optic	Rezoluție	672 X 480
	Numărul minim de S-Boxes	1 Unități
Cerințe de Consum	Max	25165 Wați
	Tipic	9030 Wați

Parametru Fizic	Distanța dintre 2 pixeli centrați	10.0 mm
	Configurație Pixel	96x96 pixeli
	Densitate Pixel	10,000 m ² / 929 ft ² / 9,953 pe panou
	Configurație Cabinet (WxH)	SMD 3-in-1
	Tip Diodă	SMD2727
	Densitate Diodă	30,000 m ² / 2,787 ft ²
	Dimensiuni (LxH, pe cabinet)	960x960 mm
	Rezoluția fizică a panoului (W × H)	96 x 96
	Numărul de module (WxH, pe cabinet)	32 x 32
	Rezoluția fizică a modulului (W × H)	3 x 3
	Greutate (per cabinet/per m ²)	35Kg / 38Kg
	Construcția Cabinetului	Profil de Aluminiu
	Luminozitate (După Calibrare)	6,000 nit
Parametru Optic	Raportul Contrastului	3,000:1
	Unghi de vizualizare - Orizontal	140°
	Unghi de vizualizare - Vertical	100° (+30/-50)
	Adâncimea biților	14 biți
	Numărul de culori	4.4 trilioane de culori
	Temperature de culoare - Implicită	6,500K (+/- 500K)
	Temperature de culoare - Reglabilă	2800 ~ 16000K
Parametru Electric	Cabinet – Intervalul puterii de intrare	100~120V VAC, 50/60 Hz or 200~240V VAC, 50/60 Hz
	Consumul de energie - Max	780 (W/m ²) / 719 (W/Cabinet)
	Consumul de energie - Tipic	280 (W/m ²) / 258 (W/Cabinet)
	Rata de reîmprospătare	>= 4000 Hz

Condiții de Operare	Temperatura de Lucru/Umiditate	-30°C to 50°C / 10~90%
	Temperatura de Stocare/ Umiditate	-30°C to 60°C / 10~90%
	Răcirea	Fără ventilator
	Evaluare IP	IP65 / IP65
	Durata de viață LED	100,000 ore
Certificare	Funcția de monitorizare	Temperatura cabinetului, starea cardului de primire
	Certificare	EMC Clasa A, Siguranță 60950-1, CE, CB, UL, CCC, FCC, KC, BIS
Serviciu	Serviciu	Față&Spate
Pachet	Dimensiunea cutiei (mm, LxHxD)	1040x1135x360 (două bucăți într-o cutie)
	Volumul cutiei (m3)	0.43
	Greutatea pachetului (kg, per cabinet)	96kg (1 cutie w/ 2 cabinete)
Condiții de depozitare	Temperatura de depozitare	-30°C to 50°C(-22°F to 122°F)
	Limită de stivuire	Nu trebuie să fie stivuite pe verticală peste două cutii
Instalarea curbei	Curbă (Concavă)	Fără limite de specificație
	Curbă (Convexă)	10° (5500R)